



MAQUINARIA PARA LA MADERA

Construcciones P.B.R., s.l.



Modelo ULTRA de sobremesa

Máquina de colocar bisagras y bases modelo ultra

Maquina de sobremesa concebida para el taladrado y la inserción de bisagras, bases y accesorios de los habitualmente usados en la industria del mueble.

De fabricación ,muy robusta, puede equiparse para embutir cualquier marca y tipo de bisagra, y en cualquier momento puede cambiarse el tipo de bisagra o la marca, equipándose la maquina con el utillaje correspondiente, y de esta manera se evita la dependencia del proveedor de bisagras, teniendo el cliente, plena libertad para elegir el proveedor y poder cambiar cuando estime oportuno.

El modelo “Ultra” esta equipada con un motor de 1CV (o 1,5CV) de potencia en régimen continuo (S1), es posible equipar la maquina con peines de taladros.


Dispone de topes abatibles que son accionados por la misma pieza a trabajar, evitándose que el usuario tenga que introducir la mano para accionarlos.

La maquina dispone del sistema automático de puesta en marcha del grupo de taladro, este se pone en marcha solo en el momento de realizar el taladro, permaneciendo parado el resto del tiempo. El accionamiento se realiza por un mando bimanual y es completamente neumático, el cliente solo pone la bisagra sobre el útil y lo gira manualmente.

Dispone de una gran superficie de mesa (1000x470mm útiles) para permitir trabajar cómodamente. La barra de topes dispone de un metro con la numeración grabada sobre el mismo perfil para evitar que se deteriore con el uso de la maquina.

La dimensión de la barra de topes puede ser ampliada en cualquier momento.

Se dispone, como accesorio, de una bancada para la sujeción de la maquina.

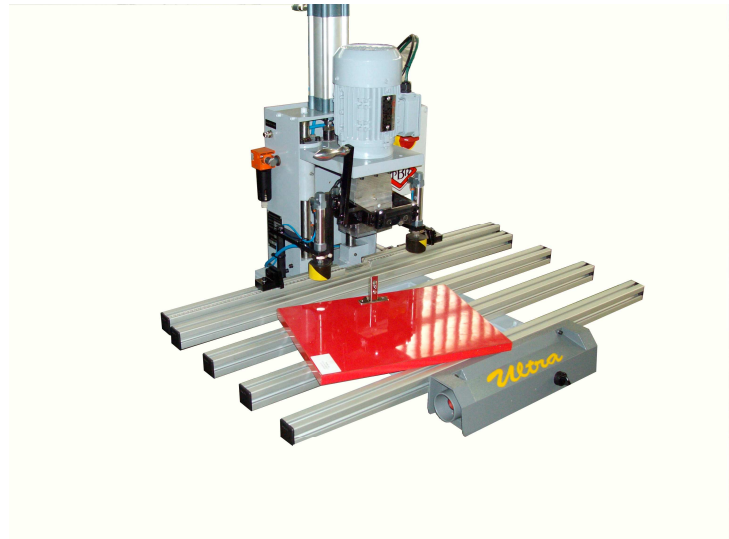

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potencia de motor: 1 CV (1,5CV) servicio continuo.

Tensión: 230 V / 400 V III 50 Hz. (*)

Presión de trabajo: 6 Kg.

Diámetro boca de aspiración: 40 mm.

(*) Monofasico 220 V. Bajo demanda.

CARACTERÍSTICAS DE TRABAJO:

Dimensiones de la mesa: 1000x470 mm.

Barra de topes (*): 1000 mm.

Numero de topes abatibles (*): 2.

Grueso máximo de pieza (*): 24 mm.

Bancada: Opcional

(*) Ampliable bajo demanda.

DIMENSIONES :

Alto: 550 mm.

Largo: 1000 mm.

Fondo: 800 mm.

ACCESORIOS :

Prolongador barra de topes

Tope abatible.

Molde de bisagras.

Molde de bases.

Peines de taladro.

Bandada.



Polig. Industrial “Coherman”

C/ Mercurio, 7

28970 Humanes de Madrid (Madrid)

Telf: (+34) 91 615 00 98 – Fax: (+34) 91 697 32 13

www.construccionespbr.es - info@construccionespbr.es